


Les systèmes SprayClean sont conçus pour le nettoyage rapide et efficace de pièces industrielles grâce à un système d'aspersion haute pression combiné d'une solution lessivante. Leur ouverture frontale permet un chargement facilité des pièces dans le panier. Les équipements SprayClean peuvent également proposer des opérations complémentaires de rinçage et/ou séchage selon vos besoins, le cycle pouvant être alors automatisé. Options : disque déshuileur, isolation couvercle, chariot de chargement

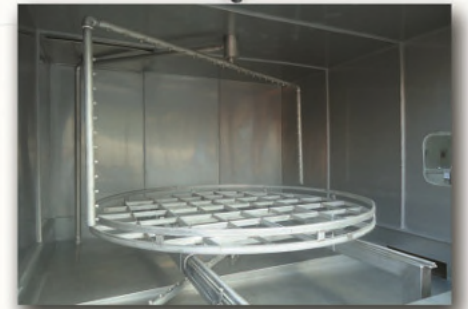

### GAMME SPRAYCLEAN

MODELE	CYCLE	DIMENSIONS PAINER	POIDS MAXIMUM CHARGEMENT	HAUTEUR MAXIMUM CHARGEMENT	DIMENSIONS EXTERNES				CAPACITE DE LA CUVE	DEBIT POMPE	PRESSION ASPERSION	PUISSANCE DE CHAUFFE
					LARGEUR	LONGEUR	HAUTEUR (COUVERCLE FERME)	HAUTEUR (COUVERCLE OUVERT)				
SPRAYCLEAN W	Lavage	900	300	500	1400	1550	2050	2700	250	140	3	7,5
		1200	450	650	1750	1950	2150	2900	400	190	3,2	15
		1500	600	750	2100	2400	2400	3400	550	250	3,3	22,5
		1800	800	900	2400	2700	2600	3800	700	320	4	22,5
SPRAYCLEAN WR	Lavage	900	300	500	1900	1550	2050	2700	250/180	140/120	3 / 2	7,5 / 7,5
		1200	450	650	2250	1950	2150	2900	400/250	190/140	3,2 / 3	15 / 7,5
	Rinçage	1500	600	750	2100	3000	2400	3400	550/360	250/190	3,3 / 3,2	22,5 / 15
		1800	800	900	2400	3300	2600	3800	700/450	320/250	4 / 3,3	22,5 / 15
SPRAYCLEAN WRD	Lavage	900	300	500	1900	1550	2200	2700	250/180	140/120	3 / 2	7,5 / 7,5 / 9
		1200	450	650	2250	1950	2300	2900	400/250	190/140	3,2 / 3	15 / 7,5 / 12
	Rinçage	1500	600	750	2100	3000	2600	3400	550/360	250/190	3,3 / 3,2	22,5 / 15 / 18
		Séchage	1800	800	900	2400	3300	2800	3800	700/450	320/250	4 / 3,3